



Křídlové dveře

1

ZÁRUČNÍ LIST

SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM

Upozornění!

Před montáží dveří si prostudujte návod a podmínky záruky.

D.R.E. Sp. z o.o.
GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4
82-300 ELBLĄG
tel. +48 55 236-42-00 fax +48 55 236-42-51
e-mail dre@dre.pl www.dre.pl

Záruční podmínky

1. Společnost D.R.E. poskytuje na svoje výrobky záruku pod podmínkou, že budou instalovány v souladu s příloženým návodem na montáž a budou používány na účel, ke kterému jsou určeny.
2. Záruční podmínky jsou v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele.
3. Záruka na výrobky společnosti D.R.E. je 24 měsíční a začne platit ode dne vyznačeného na pořizovacím dokladu.
4. Kupující je při reklamaci povinen předložit zboží a doklad o jeho nabytí v příslušné prodejně.
5. Výrobce se zavazuje, že po prohlédnutí reklamovaného zboží vyřídí reklamaci bezodkladně.
6. K zpoždění vyřízení reklamace nemůže dojít, pokud výměna či oprava vadné části resp. celého zboží není vykonána kupujícím.
7. Výrobce se zavazuje k bezplatné opravě vadného zboží.
8. Charakter vady a způsob vyřízení reklamace zabezpečuje prodávající nebo výrobce.
9. Jestliže se zboží neshoduje s údaji na pořizovacím dokladu, je třeba tuto skutečnost reklamovat ještě před jeho instalací.
10. Záruční podmínky ztrácí platnost v případě, že:
 - byly vykonány jakékoliv úpravy na rámu nebo křídle dveří
 - byla narušena konstrukce
 - není předložen záruční list
 - do záručního listu byly dodatečně vpisovány údaje neoprávněnou osobou
11. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady, způsobené nedodržením zásad při převozu, skladování a používání zboží
 - obarvení, deformaci, které vznikly kvůli nadměrné vlhkosti nebo kvůli příliš vysoké teplotě
 - vady vzniklé nesprávným uskladněním v době zajišťování stavebních prací
 - vady vzniknuté nedbalostí kupujícího
 - montáž výrobku
 - škody vyplývající z náhodných situací, nezávislých na vůli výrobce, jako jsou živelné pohromy apod.
 - škody způsobené zvířaty
 - přirozené opotřebování výrobku
 - chybějící části, zjištěné po jeho odběru

Křídlo dveří

Křídlo dveří je ideální použít na zárubně dodávané firmou D.R.E.
Konstrukce dveřního křídla je zhotovena z vysoce kvalitního MDF materiálu.
Návod na montáž spolu s návodem na montáž zárubně naleznete níže.

Seznam příslušenství:

1. Křídlové dveře	1 ks
A/ křídlové úchyty	3 sady
B/ dveřní pojistka	1 ks


Návod na montáž dveřního křídla

Upozornění:

Doporučujeme současně instalovat rám s křídlem dveří.

Podle toho, zda budete instalovat křídlo dveří s jednoduchou či nastavitelnou zárubní, postupujte podle návodu přiloženého k dané zárubni

1. Zkontrolujte, zda vzdálenosti mezi závěsy na zárubni odpovídají rozměrům dveřních závěsů (Všechny druhy dveří, dodávaných společností D.R.E., je možné zkrátit max o 60 mm.)
2. Po osazení dveří zkontrolujte jejich funkčnost.

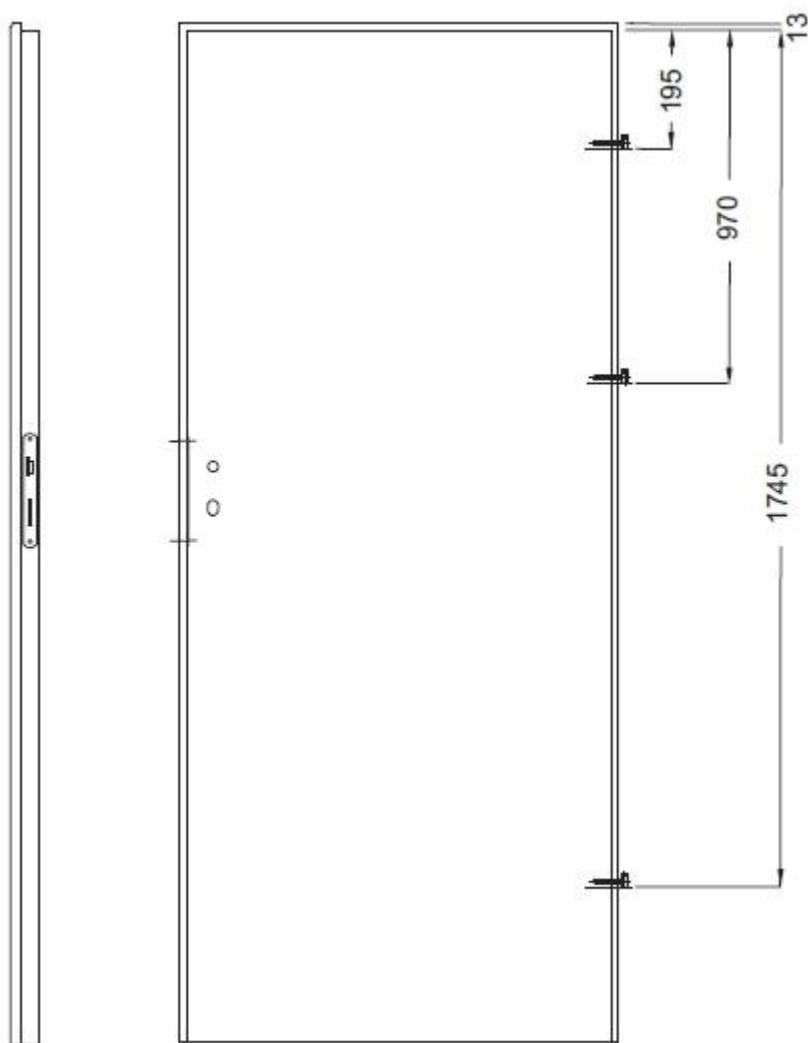

Rozměry interiérových dveří D.R.E. jsou v souladu s příslušnou STN 796481:2000 včetně Z1:2003 Dveře, požadavky a zkoušky.

Návod na montáž a zásady používání interiérových dveří DRE

Interiérové dveře DRE jsou určeny k uzavírání otvorů ve stěnách mezi jednotlivými místnostmi. Používají se v obytných a dalších budovách, kde nejsou požadavky na speciální protipožární a jiné opatření. Pro dveře jsou vhodné suché a větrané prostory, ve kterých nedochází k prudkým změnám teplot.

Instalace zárubní a dveří je nutné vykonávat v souladu s technickým plánem podle příslušné normy či předpisu, vypracovaného pro příslušný objekt, nebo podle návody, který je součástí daného výrobku.

Dveře je možné osadit v místnostech, kde jsou již dokončeny stavební práce, jako jsou práce na omítkách, podlahách apod. Omítka stěny by měla být dokončena po okraj otvoru určeného k instalaci zárubně. Po instalaci zárubně už není vhodné vykonávat „mokré“ dokončovací stavební práce.

Interiérové dveře lze instalovat pouze v suchých prostorech, které nemají zvýšenou vlhkost. To se také týká přepravy, skladování a používání.

V zárubních určených do prostorů, kde se běžně myjí podlahy, je potřeba spodek zárubně natřít silikonem. Zároveň je nutné při montáži zárubně natřít silikonem i hranu – spojnicí zárubně s podlahou. Mezery mezi stěnou a zárubní by měly být utěsněny izolačním materiálem.

Dveře je možné zkrátit o max. 60 mm.

Otevřené křídlo dveří by se nemělo samovolně zavírat. V dodávaných dveřích jsou standardně používané zámky v rozteči 72 mm mezi klikou a zámkem dveří, ke kterým je třeba dokoupit odpovídající kování.

Zavřené dveře se nesmí při pohybu klikou hýbat.

Interiérové dveře DRE odpovídají STN 746481:2000, která dovoluje odchylku a toleranci deklarovaného rozměru.

Dveře je třeba čistit prostředky určenými na čištění nábytku, nebo mírně navlhčeným hadříkem. Interiérové dveře by neměly přicházet do styku s vodou.

Fólie dveří není odolná vůči acetonu, octu. Jejich použití může způsobit viditelné, neodstranitelné stopy.

Interiérové dveře společnosti D.R.E. sp. z o.o. byly testovány Státním ústavem hygieny ve Varšavě a byl jim udělen atest č. HK/1297/01/2004 dne 23. listopadu 2014