



**NASTAVITELNÝ TUNEL**

**8**

# **ZÁRUČNÍ LIST**

**SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM**

**POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.**

D.R.E. Sp. z o.o.  
GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4  
82-300 ELBLAG  
Tel. +48 55 236-42-00 fax +48 55 236-42-51 e-mail dre@dre.pl  
www.dre.pl  
Polsko

## Blahopřejeme k nákupu

Rozhodli jste se pro značkový produkt společnosti D.R.E. Sp. z o.o. Blahopřejeme Vám k výběru a děkujeme za Vaši důvěru. Námi nabízené výrobky jsou vysoce kvalitní a trvanlivé. Velmi kvalitní suroviny a moderní technologie výroby zaručují nejvyšší komfort uživatele. Pro Vaši dlouhodobou spokojenost doporučujeme přečíst tento návod a dodržovat pokyny v něm obsáhnuté.

### Regulovatelná zárubeň do posuvného systému

Je vyrobena z vysoce kvalitního MDF. Je vyráběná a dodávána v podobě sady komponentů určených k sestavení na místě instalace.

Používá se k montáži posuvných dveří našeho systému a může být také použita jako dekorativní nastavitelná výztuž samotné dveřní zárubně.

#### Seznam součástí a příslušenství:

1. Regulovatelná zárubeň - 1 ks.

a – Hlavní panel zárubně – 2 ks svislých nosníků a 1 ks vodorovných nosníků

b – Sada úhelníků na jednu stranu stěny (delší úhelníky)

2 ks svislých o délce 2110 mm a 1 ks vodorovných o délce „D” \*

c - Sada úhelníků na druhou stranu stěny (kratší úhelníky)

2 ks svislých o délce 2102 mm a 1 ks vodorovných o délce „E” \*


d – dvojdílná spojka umělá + sada šroubů \*\*

e – kovový hák k připojení úhelníků 4 ks.

\* viz tabulka na předposlední straně tohoto záručního listu


\*\* počet závisí na šířce hlavního panelu zárubně

Obrázek 1. Přizpůsobení regulovatelné zárubně do tloušťky stěny

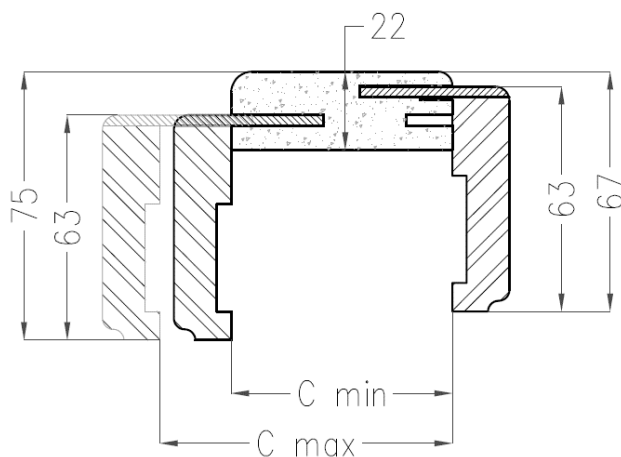

Označení reg. zárubně	C min	C max
TUN_62	62	82
TUN_82	82	102
TUN_107	107	127
TUN_127	127	147
TUN_147	147	167
TUN_167	167	187
TUN_187	187	207
TUN_207	207	227
TUN_227	227	247
TUN_247	247	267
TUN_267	267	287
TUN_287	287	307

Obrázek 3. Pohled na regulovanou zárubeň a její průřez

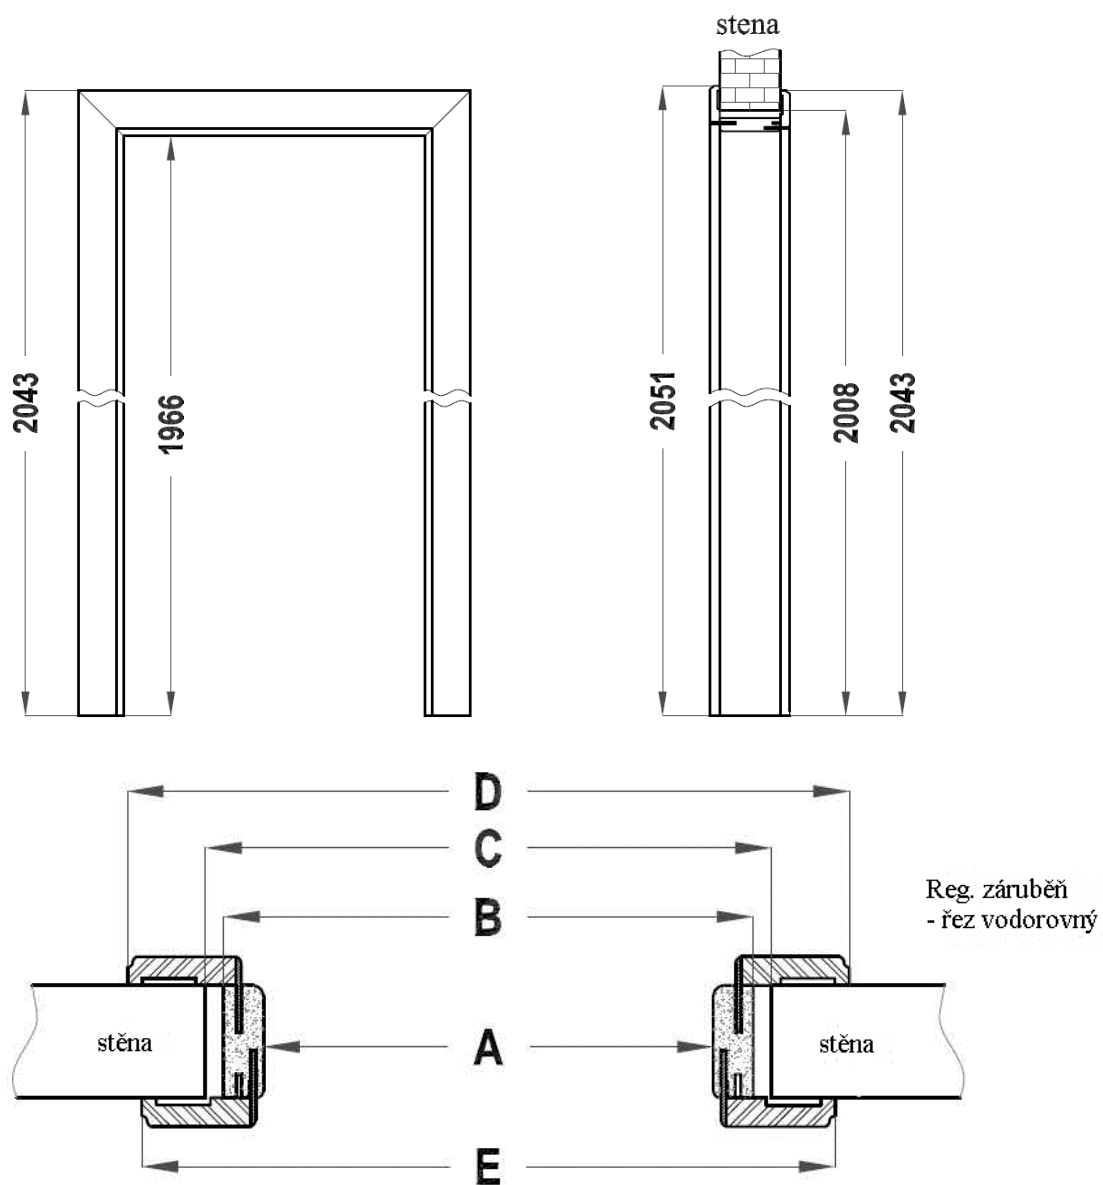

symbol	Reg. zárubeň ke dvojitým dveřím									
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"140"	"160"	"180"	"200"
A	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
B	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
C	668	768	868	968	1068	1268	1468	1668	1868	2068
D	754	854	954	1054	1154	1354	1554	1754	1954	2154
E	738	838	938	1038	1138	1338	1538	1738	1938	2138


\* Regulovatelná zárubeň může být použita samostatně bez dveří

## Montážní návod regulovatelné zárubně

Pozor: Regulovatelná zárubeň přizpůsobená k samostatné montáži na stěnu – jako nastavitelná výztuž dveřní zárubně.

1. Naneste malé množství lepidla na dřevo na rohové spoje svislého nosníku a vodorovných nosníků.
2. Svislé nosníky uložte kolmo do horního nosníku. Vložte spojky spojovacích lišt. Věnujte pozornost přesnému spojení spojovacích lišt na vnější straně (dýchované). Nasadte plastové spojky do otvorů hlavního nosníku a připevněte pomocí šroubů (od strany dlouhé bílé spojky). Zkontrolujte pravý úhel, a případně upravte. Tento postup zopakujte i s druhým rohem zárubně.
3. Po jeho vysazení spojte spojovací lišty spojkou, ale nezapomeňte zkontrolovat přesnost spojení na dýchované straně.
4. Zhotovený tunel, složený z hlavních nosníků, předběžně uložte do stěny pomocí vymešovacích špalíků a rozpor.
5. Zafixujte zárubeň do stěny ve stejné vzdálenosti od stěn. Zkontrolujte vodorovnost horního nosníku a kolmice bočních nosníků, případně toto nastavení upravte.
6. Mezery mezi zárubní a stěnou, do kterých bude vstříknutá montážní pěna, musí být vyčištěné. Po opětovném zkontrolování přesnosti nastavení zárubně, vstříknete montážní pěnu podle jejího návodu k použití.
7. Naneste malé množství silikonu na několika místech ve frézovaných drážkách hlavního nosníku, již osazeného ve zdi a potom posuňte rámy ze spojovacích lišt.

Obrázek 2. Montáž regulovatelné zárubně do stěny

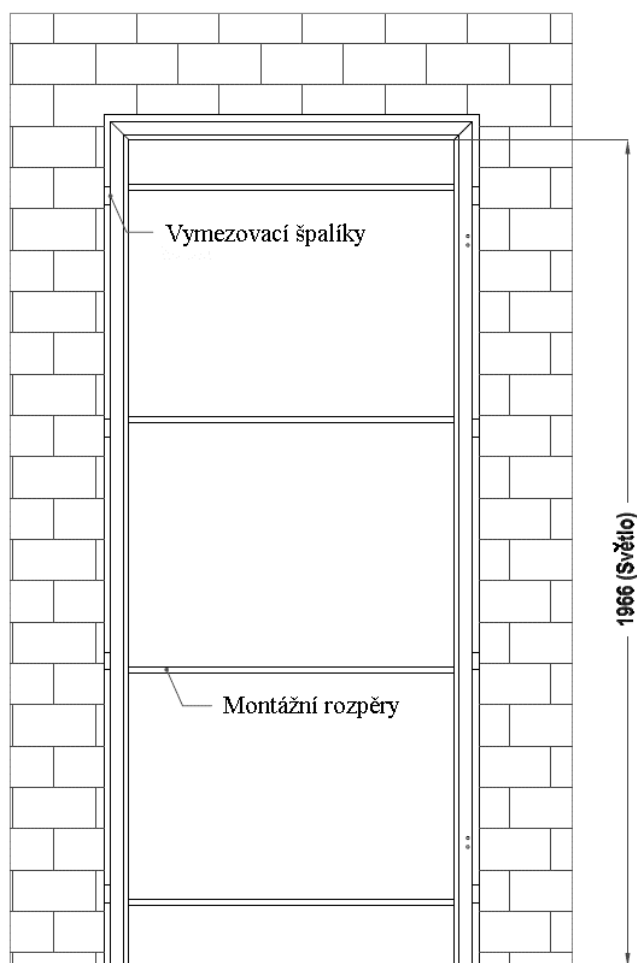

## **Použití, instalace a zásady používání interiérových posuvných dveří DRE**

Posuvné interiérové dveře DRE se používají k uzavírání stavebních otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi pohybem křídla v rovině rovnoběžné s rovinou stěny doleva či doprava. Používají se v bytových domech a různých administrativních prostorech na uzavírání otvorů v interiérových stěnách mezi místnostmi.

Vnitřní dveře by se měly používat v suchých a vzdušných prostorech, ve kterých neprobíhá žádná významná změna teplot. To se týká i přepravy, skladování a provozu.

Zabudované kryty regulovatelných zárubní a dveřních křídel musí být v souladu s technickým projektem, vyvinutým pro konkrétní objekt, s ohledem na existující normy, předpisy a montážní návod, dodaný spolu s výrobkem.

Dveře by měly být zabudované v místnostech se zcela dokončenými stěnami a podlahami. Zakončení by mělo být při okraji stěny (otvoru ve stěně). Po instalaci krytů, zarážek a regulovatelné zárubně by se už neměly vykonávat „mokrě“ dokončovací práce.

U regulovatelných zárubní určených do místností, ve kterých bude podlaha čištěna na mokro, musí být na jejich spodní okraj, před jejich instalací, nanesený silikon. Po instalaci zárubně musí být nanesený silikonem i spoj s podlahou a stěnou. Mezery mezi stěnou a zárubní by měly být vyplněné izolačním materiálem.

Dveřní křídlo nesmí mít možnost vypadnout z vodicích lišt. Prvky přítlakové, posuvné prvky a zarážky musí umožnit otvírání, přesouvání a uzavírání dveří bez rušivých zvuků a prudkých nárazů dveří do zarážek.

Dveře by měly být čištěny pomocí prostředků, určených k údržbě nábytku nebo mírně navlhčeným hadříkem. Interiérové dveře by neměly být vystavovány přímému kontaktu s vodou. Dýha interiérových dveří DRE není odolná vůči acetonu a octanu ethylovo-butylovému. Jejich působení na povrchu může mít za následek viditelné stopy.

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 1.** D.R.E. Sp. z o.o. jako garant dává záruku na svoje produkty pod podmínkou, že budou instalované v souladu s montážním návodem v tomto záručním listu a budou použité na daný účel.
- 2.** Záruční podmínky nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.
- 3.** Záruka na výrobky společnosti D.R.E. je 24 měsíková a začne platit ode dne vyznačeného na pořizovacím dokladu.
- 4.** Držitel záruky je povinen dodat poškozenou věc na místo nákupu spolu s tímto záručním listem a pořizovacím dokladem (blok, resp. faktura).
- 5.** Výrobce se zavazuje, že po prohlédnutí reklamovaného zboží, vyřídí reklamaci bezodkladně.
- 6.** Ke zpoždění při řešení reklamace nesmí dojít, jestliže vizuální prohlídka, výměna nebo oprava není vykonána kupující stranou.
- 7.** Během záruční doby se garant zavazuje, že opravu poškozeného zboží provede zadarmo.
- 8.** Posudek charakteru poškození a způsobu řešení reklamace vykonává zástupce prodávajícího nebo garant.
- 9.** Podmínkou pro posuzování reklamace, týkající se zjevné vady na kvalitě a neshody s objednávkou, je oznámit tento stav ještě před montáží. Tedy odstoupit od instalačních prací.
- 10.** Záruka zaniká v případě:
  - provedení jakékoliv změny v křídle dveří nebo v zárubni,
  - porušení konstrukce výrobku,
  - zničení či ztráty záručního listu,
  - provedení záznamu v záručním listu neoprávněnou osobou.
- 11.** Záruka se nevztahuje na:
  - mechanické poškození způsobené během dopravy a skladování,
  - obarvení, deformaci a poškození dílů a jejich součástí, které vznikly v důsledku deformace materiálu kvůli nadměrné vlhkosti prostředí v místnostech, nebo kvůli příliš vysoké teplotě
  - chyby způsobené nesprávným zabezpečením produktu do doby výstavby

- chyby způsobené nesprávným používáním nebo nedbalostí kupujícího
- instalaci výrobku,
- vady výrobku vyplývající z náhodných událostí, nezávislých na výrobcích a provozních poměrech,
- přirozeného opotřebování výrobku,
- chybějící díly a jejich příslušenství, které muselo být viditelné při odběru,
- škody způsobené zvířaty

**Obrázek 4. Použití regulovatelné zárubeň na systému posuvných dveří**

